


# Unidade de chão

FVXG-K



nexura

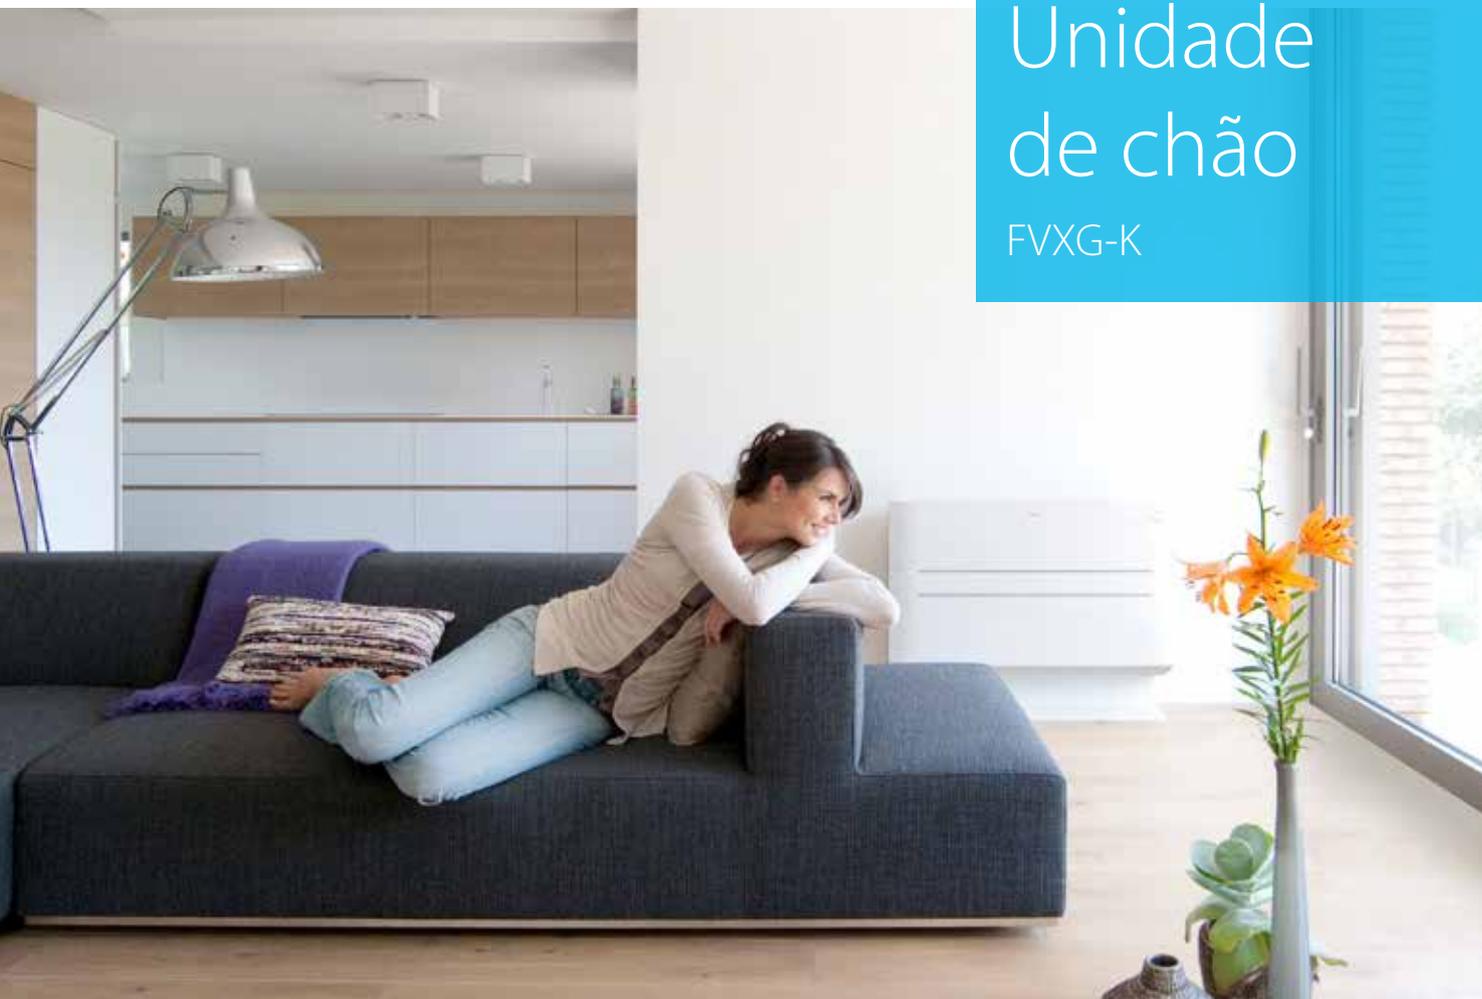

Calor radiante



Silenciosa



Oscilação automática vertical



Aplicação Multi-Split



Controlador online via app

Unidade de chão elegante com **painel de calor radiante** para um aquecimento confortável.

- › Elevada eficiência energética até **A++**
- › O painel frontal da unidade interior Nexura tem a capacidade de aquecer, à semelhança de um radiador normal, para proporcionar ainda mais conforto nos dias frios
- › Silenciosa e discreta, a unidade Nexura oferece o melhor em aquecimento, arrefecimento, conforto e design
- › A unidade interior distribui o ar de forma quase inaudível: de 22 dBA em arrefecimento e 19 dBA no modo de calor radiante.
- › A oscilação automática vertical assegura uma distribuição eficiente da temperatura e velocidade do ar
- › Controlador on-line (opcional): controle a sua unidade interior a partir de qualquer local
- › Pode ser instalado à face ou semi-embutido na parede



# Unidade de chão com painel radiante

- › Elevada eficiência energética até **A++**
- › Baixo consumo energético
- › Máximo conforto ambiente todo o ano
- › Funcionamento silencioso
- › Total fiabilidade



Dados de eficiência		FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L	
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6	
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1	
Potência absorvida	Arrefecimento	Nom. kW	0,54	0,94	1,51	
	Aquecimento	Nom. kW	0,77	1,21	1,57	
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta energética	A++		A	
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		6,53	6,48	5,41
	Aquecimento (Clima moderado)	Consumo anual de energia	kWh	134	189	324
		Etiqueta energética		A++	A+	
		Pdesign	kW	2,80	3,10	4,60
Eficiência nominal	EER		4,63	3,72	3,31	
		COP		4,42	3,72	3,69
	Consumo anual de energia	kWh	270	470	755	
	Etiqueta energética	Arrefecimento / Aquecimento	A/A	A/A	A/A	

Unidade interior		FVXG	25K	35K	50K
Envolvente	Cor	Branco (6.5Y 9.5/0.5)			
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	600x950x215		
Filtro de ar	Tipo	Amovível / lavável / à prova de fungos			
Nível de potência sonora	Arrefecimento	dB(A)	52		58
	Aquecimento	dB(A)	53		60
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Funcionamento Alto/Nom./Baixo/Silencioso	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Aquecimento	Funcionamento Alto/Nom./Baixo/Silencioso/Calor radiante	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26
Sistemas de controlo	Controlo remoto por infravermelhos	ARC466A2			

Unidade exterior		RXG	25L	35L	50L
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	550x765x285		735x825x300
Nível de potência sonora	Arrefecimento	dB(A)	61	63	
	Aquecimento	dB(A)	62	63	
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Funcionamento Alto/Silencioso	46/43	48/44	
	Aquecimento	Funcionamento Alto/Silencioso	47/44	48/45	48/44
Limites de funcionamento	Arrefecimento	Temp. Exterior	Mín.~Máx.	°CBs 10~46	
	Aquecimento	Temp. Exterior	Mín.~Máx.	°CBh -15~-18	
Fluido frigorigénico	Tipo/Carga/PAG	kg	R-410A / 1,05 / 2.087,5		R-410A / 1,6 / 2.087,5
	Carga	TCO <sub>2</sub> Eq	2,2		3,3

(1) EER/COP de acordo com a Eurovent 2012, para utilização fora da UE apenas (2) Eficiência nominal: arrefecimento a carga nominal de 35 °/27 °, aquecimento a carga nominal de 7 °/20 °

Os produtos Daikin são distribuídos por



A Daikin Europe NV participa no programa de Certificação Eurovent para Conjuntos de Chillers Líquidos (LCP), Unidades de tratamento de ar (AHU), Unidades ventilo-convectoras (FCU) e Sistemas de volume de refrigerante variável (VRF). Verificar a validade atual do certificado on-line: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) ou utilizando: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta contratual com a Daikin Airconditioning S.A. A Daikin Airconditioning S.A. compilou o conteúdo deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Daikin Airconditioning S.A. rejeita explicitamente quaisquer danos directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao abrigo de copyright da Daikin Europe N.V.

**DAIKIN AIRCONDITIONING PORTUGAL S.A.**

Sede: Edifício D. Maria I - Piso 0 Ala A/B - Quinta da Fonte - 2770-229 Paço de Arcos | Tel: +351 21 426 87 00 | Fax: +351 21 426 22 94 | Email: [info@daikin.pt](mailto:info@daikin.pt)  
Delegação Norte: Rua B - Zona Industrial da Varziela - Lotes 50 e 51 - 4480-620 Arvore | Tel: +351 21 426 87 90 | Fax: +351 252 637 020

[www.daikin.pt](http://www.daikin.pt)